

Informations produit

Scellant au Silicone

Dow Corning[®] Contractors Concrete Sealant (CCS)

CARACTÉRISTIQUES

- Parfait pour étanchéiser les joints à grands mouvements
- Adhère parfaitement aux ouvrages de béton et de maçonnerie
- Faible teneur en COV
- S'applique facilement sous des températures variées
- Capacité d'extension/compression de $\pm 50\%$

COMPOSITION

- Scellant 100% silicone, à mûrissement neutre et à faible coefficient de résistance

Scellant au silicone à faible coefficient de résistance

APPLICATIONS

- Idéal pour calfeutrer les joints de panneaux-levier en béton, le périmètre des fenêtres et des portes sur les panneaux-levier en béton, les joints de Système d'isolation et de Finition Extérieure (SIFE) et plusieurs autres type de joints de construction
- S'utilise sur la plupart des matériaux de construction, quelque soit leur combinaison: béton, maçonnerie, pierre, céramique, acier poli et aluminium

PROPRIÉTÉS TYPES

Aux rédacteurs de spécifications: Les valeurs indiquées dans ce tableau ne sont pas destinées à l'élaboration de spécifications. Veuillez contacter votre distributeur ou représentant Dow Corning avant de rédiger les spécifications de ce produit.

Essai*	Propriété	Unité	Résultat
Tel que fournit			
	Couleurs		Blanc, blanc antique, blanc béton préfabriqué, gris, charbon noir, grès, calcaire, bronze, bronze fenêtre et aluminium
ASTM C 679	Non collant au toucher, 50% HR	Heures	1
	Temps de mûrissement à 25°C (77°F) et 50% HR	Jours	7-14
	Adhérence complète	Jours	14-21
	Écoulement, fléchissement ou affaissement		Aucun
	Temps de façonnage	minutes	10-20
	Teneur en COV	g/L	22
Après mûrissement de 7 jours à 25°C (77°F) et 50% HR			
ASTM C 661	Dureté mesurée au duromètre	Shore "A" K	15
ASTM D 412	Résistance à la traction, extension ultime	psi (kg/mm ²)	100 (0,070)
ASTM D 412	Allongement ultime	pourcentage	1600
ASTM C 794	Résistance au décollage	kg/cm (lb/po)	4,46 (25)
ASTM C 719	Capacité de mouvement, extension/compression	pourcentage	± 50
ASTM C 510	Tachage sur béton et brique ¹		Aucun


*ASTM: American Society for Testing and Materials.

¹Après 14 jours de compression à 50 % à 70°C (158°F).

DESCRIPTION

Dow Corning® Contractors Concrete Sealant (CCS) est un scellant à un composant à mûrissement à l'humidité qui produit un joint durable, flexible et imperméable et qui adhère parfaitement sans apprêts aux ouvrages de maçonnerie.

Son faible coefficient de résistance ne génère qu'un faible stress au niveau de la jonction scellant/substrat et procure une bonne capacité de récupération à la compression/extension ce qui en fait un scellant de haute performance pour les joints à mouvements extrêmes. Il est tout indiqué pour la réparation de joints défectueux, sans avoir à élargir le joint (ce qui permet de sauver temps et main-d'oeuvre) puisqu'il présente une plus grande résistance à la compression que les produits organiques utilisés par le passé.

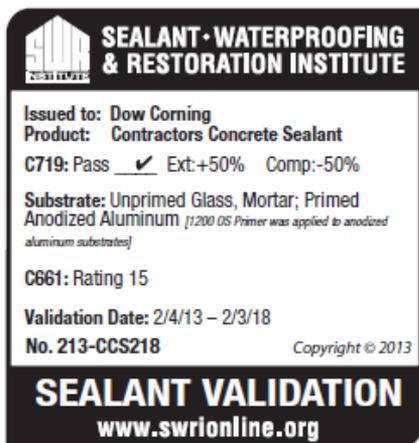

Dow Corning Contractors Concrete Sealant est offert en 11 couleurs standards (blanc, blanc antique, blanc béton préfabriqué, gris, charbon, noir, grès, calcaire, bronze, bronze fenêtre et aluminium) et en 18 couleurs spéciales sur demande.

SPÉCIFICATIONS

Dow Corning Contractors Concrete Sealant rencontre et surpasse les exigences des normes suivantes :

- ASTM C 920, Type S, Grade NS, Classe 50, Usage T, NT, M,

G, A et O

- TT-S-001543A, scellant de construction
- TT-S-00230C, scellant de construction à un composant

MODE D'EMPLOI

Veillez vous référer au formulaire no 62-1112 du *Dow Corning Americas Technical Manual* pour plus de détails sur les techniques d'application et de préparation des surfaces.

Préparation de la Surface

S'assurer que le béton, les ouvrages de maçonnerie et les joints de pierre sont exempt de contaminant ou de toute impureté. Les substrats poreux doivent être nettoyés si nécessaire par ponçage, coupe, sablage au jet (sable ou eau), abrasif ou de toute combinaison de ses méthodes afin d'obtenir une surface à sceller propre et sèche. La poussière, les particules en suspension, etc., doivent être retirées du joint par pulvérisation (sans huile) ou par aspiration.

Les surfaces de métal et de verre adjacentes à la maçonnerie doivent être nettoyées à l'aide d'un chiffon absorbant exempt d'huile et imbibé d'un solvant tel que le xylène ou le toluène.¹ *Ne pas utiliser d'alcool car il empêche la vulcanisation.*

Apprêt

L'apprêt doit être appliqué avant l'installation des matériaux de remplissage. Il est fortement recommandé d'appliquer un cordon de scellant au silicone sur le substrat pour en tester l'adhérence avant de débiter les travaux. Aucun apprêt n'est requis pour les applications sur ouvrage de maçonnerie et la plupart des surfaces poreuses ou de verre. La plupart des substrats d'aluminium (peint, brossé, anodisé, etc.) et autres surfaces non poreuses exigent l'application d'un apprêt. Veuillez consulter *Dow Corning* pour les

¹Suivre les recommandations d'usage du fabricant et les réglementations provinciale et fédérale concernant l'utilisation de solvants.

recommandations d'apprêtage pour Dans tous les cas, nous recommandons de procéder à des tests sur place avant de débiter les travaux.

Utilisation d'un Ruban-cache

Pour obtenir un tracé net, masquer la surface adjacente aux joints avec du ruban-cache. Éviter tout contact du ruban-cache avec la surface de travail. Le lissage du joint doit être effectué dans un mouvement continu immédiatement après l'application du scellant et avant la formation d'une peau. Retirer le ruban-cache aussitôt le lissage terminé.

Méthode d'Application

Appliquer *Dow Corning* Contractors Concrete Sealant dans un mouvement continu. Maintenir une pression constante afin de bien remplir toute la largeur du joint.

Le scellant peut être appliqué à des températures extérieures aussi basses que -29°C (-20°F) dans la mesure où la surface est propre, sèche et exempte de givre. Généralement, la présence de condensation ou de givre ne devrait pas causer de problème à des températures supérieures à 4,4°C (40°F).

Lissage

Lisser ou travailler *Dow Corning* Contractors Concrete Sealant en maintenant une légère pression afin de s'assurer que le scellant adhère bien au matériau de remplissage et aux parois du joint. *Ne pas utiliser de savon, huile ou alcool pour faciliter le lissage car ils empêchent la vulcanisation.*

Utiliser un outil concave pour lisser afin d'éviter que le scellant ne soit repoussé vers l'extérieur.

Nettoyage

Éviter tout contact du scellant non mûri avec les surfaces non abrasives telles que le granite poli, le métal ou le verre car le scellant y laissera un film qui risque d'altérer l'apparence de ces surfaces. L'application par

inadvertance du produit sur une surface non poreuse doit être nettoyée à l'aide d'un solvant avant le mûrissement du produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRES POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ NE SONT PAS INCLUSES DANS CE DOCUMENT. AVANT TOUT UTILISATION, CONSULTEZ LES FICHES TECHNIQUES ET LES FICHES DE SÉCURITÉ DES PRODUITS AINSI QUE LES ÉTIQUETTES SUR LE RÉCIPIENT POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS CONCERNANT UNE UTILISATION SANS DANGER AINSI QUE LES RENSEIGNEMENTS PHYSIQUES ET CEUX RELATIFS AUX RISQUES ÉVENTUELS POUR LA SANTÉ. LA FICHE DE SÉCURITÉ EST À VOTRE DISPOSITION SUR LE SITE INTERNET DE DOW CORNING: DOWCORNING.COM. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT EN OBTENIR UNE COPIE AUPRÈS DE VOTRE VENDEUR OU DE VOTRE DISTRIBUTEUR DOW CORNING EN COMPOSANT LE NUMÉRO DE CONNEXION LOCAL DE DOW CORNING GLOBAL.

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE

Stocké à des températures égales ou inférieures à 32°C (90°F), *Dow Corning Contractors Concrete Sealant* a une durée de conservation au stockage de 12 mois suivant la date de fabrication. Veuillez vous référer à la date d'expiration sur l'emballage.

CONDITIONNEMENT

Dow Corning Contractors Concrete Sealant est offert en tubes de 10.3 oz (305 ml), en saucisses de 20 oz (590 ml) convenant à la plupart des pistolets à joints et en chaudières de 2

gallons (7.57 l). Il peut être appliqué à l'aide de plusieurs types de pistolets à air et avec la plupart des équipements pour le vrac.

LIMITATIONS

Dow Corning Contractors Concrete Sealant peut être appliqué directement sur du béton pleinement mûrit (28 jours et plus). Une application sur du béton frais (de moins de 7 jours) empêcherait le scellant d'adhérer parfaitement au béton. Pour une application sur du béton coulé depuis moins de 28 jours mais plus de 7 jours, l'utilisation d'un apprêt est requis pour assurer une bonne adhérence.

Des tests additionnels de contrôle d'adhérence doivent être fait sur place lorsque le projet exigent que le scellant soit appliqué sur un béton de moins de 28 jours.

Dow Corning Contractors Concrete Sealant n'est pas recommandé pour les usages suivants :

- Ouvrages sous-terrains
- Application sur des matériaux à base d'époxy puisque l'époxy est un agent inhibiteur pour le silicone

Ce produit n'est ni testé ni présenté comme approprié pour des usages médicaux ou pharmaceutiques.

RESTRICTIONS D'EXPÉDITION

Aucune.

INFORMATION SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT

Pour répondre aux demandes des clients concernant la sécurité des produits, *Dow Corning* possède une équipe de Sécurité Produits et Conformité à la Règlementation (PS&RC) disponible dans chaque région.

Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site Web dowcorning.com ou votre représentant local *Dow Corning*.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE LIMITÉE – À LIRE AVEC ATTENTION

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, les conditions et les méthodes d'utilisation de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent pas remplacer les essais de l'utilisateur lui permettant de s'assurer que nos produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants pour l'usage auquel ils sont destinés. Les suggestions d'utilisation ne doivent pas être interprétées comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par *Dow Corning* est que nos produits seront conformes aux spécifications de vente de *Dow Corning* en vigueur au moment de l'expédition.

Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avérerait ne pas être conforme à cette garantie.

DOW CORNING REJETTE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU DE QUALITÉ MARCHANDE.

DOW CORNING REJETTE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.

*Nous vous aidons à créer le futur.*TM

dowcorning.com